



Śrutownik
z prasą silosującą Geringhoff




Śrutownik z prasą silosującą to maszyna, która jako jedyna na rynku daje możliwość jednoczesnego śrutowania i zakiszania ziarna w rękawach foliowych, powstała w wyniku współpracy dwóch fabryk: niemieckiej firmy Geringhoff i belgijskiej firmy Hyplast – światowego lidera w produkcji rękawów do zakiszania pasz. Firma Geringhoff daje gwarancję jakości i solidności wykonania maszyny, natomiast Hyplast swoje wieloletnie doświadczenie w zakiszaniu.

Śrutownik z prasą silosującą to maszyna do rozdrabniania suchego i mokrego ziarna. Maszyna pozwala na ześrutowanie ziarna dożądanego stopnia rozdrobnienia, co daje możliwość taniego zagospodarowania mokrego ziarna nie tylko przez hodowców bydła, ale także trzody chlewnej i drobiu.

Schemat działania śrutownika z prasą silosującą Gerighoff


- 01 kosz zasypowy
- 02 wałek WOM 1000 rpm ze sprzęgłem
- 03 młyn bijakowy
- 04 szerokie opony
- 05 tunel
- 06 ślimak załadowczy
- 07 półka do podtrzymywania rękawów
- 08 chłodnica oleju
- 09 ślimak dozujący ziarno na śrutownik
- 10 okienka inspekcyjne
- 11 hydrauliczna stopka
- 12 zaczep
- 13 przekładnia do napędu śrutownika
- 14 oświetlenie drogowe

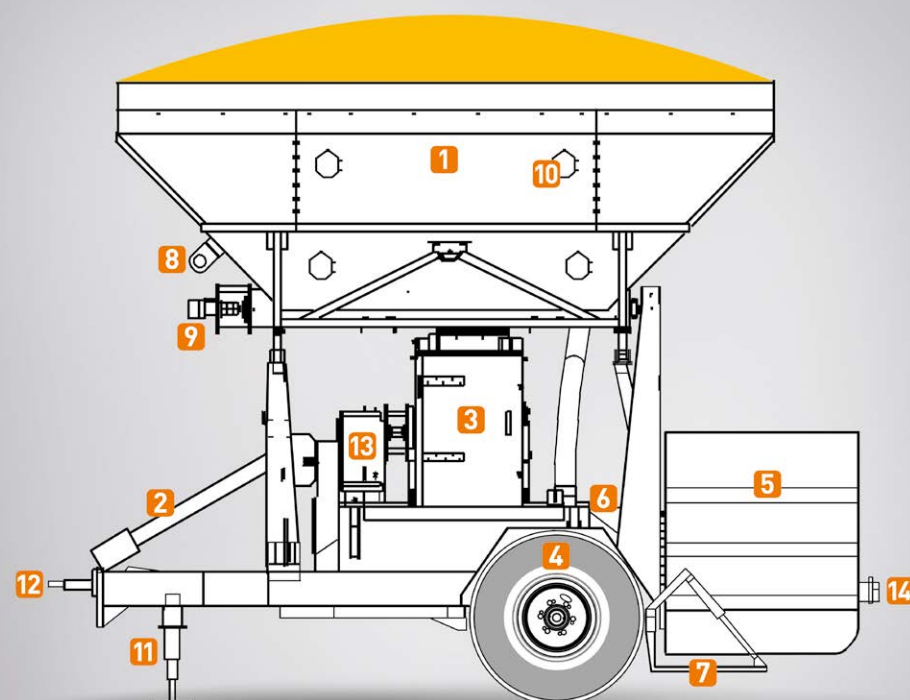

magnesy



przekładnia do napędu śrutownika

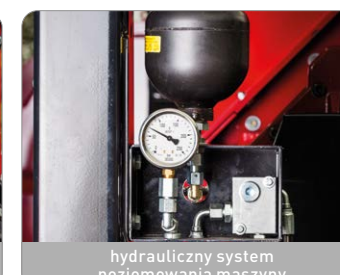

hydrauliczny system poziomowania maszyny



kosz zasypowy z ostonami na ślimak



przeciwnoże



śrutownik bijakowy



hydrauliczna regulacja hamulców




ślimak dozujący ilość ziarna na śrutownik



półka do podtrzymywania rękawów



próbnik



aplikator



bijaki do śrutownika



hydrauliczna stopka do podtrzymania maszyny



ślimak załadowczy



chłodnica oleju



młyn bijakowy



belka oświetleniowa



Wposażenie standardowe:

- napędzany hydraulicznie ślimak dozujący w koszu zasypowym z regulacją prędkości podawania
- hydrauliczne hamulce do ustawiania siły prasowania
- opony 385/55R22,5
- wał przekaźnika mocy 1000 obr/min.
- okienka inspekcyjne w koszu zasypowym
- śrutownik bijakowy CGM- S220
- zestaw świateł drogowych

- skrzynka na narzędzia
- oświetlenie umożliwiające pracę po zmroku

Wposażenie dodatkowe:

- wymienny tunel o średnicy: 1,5 lub 1,95 lub 2,4 metra
- aplikator środków kiszających
- adapter umożliwiający pakowanie sietki z kukurydzy, młota browarnianego, całego ziarna i wystodzin buraczanych

Technologia

Maszyna składa się ze śrutownika bijakowego, kosza zasypowego, podwozia i wymiennego tunelu, na który zakłada się rękaw. Dodając bądź ujmując noże, możemy regulować stopień rozdrobnienia ziarna. Ilość ziarna podawanego na śrutownik regulowana jest za pomocą napędzanego hydraulicznie ślimaka znajdującego się na dole kosza zasypowego. Podwozie pozwala na transport maszyn po drogach publicznych.

Hydrauliczne hamulce na kołach służą do regulacji siły nabicia w rękawie. W zależności od potrzeb maszynę można wyposażyć w tunele o średnicy od 1,5 m do 2,4 m i pojemności od 60 do 200 ton. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w dodatkowy kosz z adapterem do pakowania siewki z kukurydzy, młóta browarnianego, całego ziarna i wystodzin buraczanych.

ŚRUTOWNIK Z PRASĄ SILOSUJĄCĄ GERINGHOFF

zapotrzebowanie mocy	KM	200-350
wydajność	t/h	10-30 (w zależności od wilgotności ziarna i mocy ciągnika)

GERINGHOFF

SERWIS



Firma Agripak oferuje również:
śrutowniki • gniotowniki • prasy silosujące
pakowaczki • rozpakowywaczki • usługi • rękawy foliowe
suszarnie • wynajem suszarni • zbieracze kamieni



Agripak Sp. z o.o. Sp. k.

Stary Drzewicz 3, 96-315 Wiskitki
NIP: 838 178 83 99, Regon: 141040993, KRS: 0000458461
tel./fax. 46 856 73 82, tel. 46 892 17 17
e-mail: biuro@agripak.pl, www.agripak.pl

